



DRYSEK

GRANULES ASSÉCHANTES

DESCRIPTION ET UTILISATION

DRYSEK est un asséchant tout usage en granules qui s'utilise sur toutes les membranes de toiture. Il n'endommage pas ses composantes et il permet d'effectuer des barrages d'eau afin de réparer des parties bien ciblées de la toiture. Il ne risque pas de bloquer les drains. Il se ramasse par un coup de balai ou de pelle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- N'endommage pas les toitures
- Convient à tous les types de toiture: élastomère, multicouche, EPDM, TPO, PVC, bardeau
- Aucun résidu accumulé
- Inoffensif pour les animaux et la végétation
- Très grande efficacité prouvée
- Le déglacant ROOFSAFE n'endommage le pavé uni et le béton d'âge mature et de 35 mpa ou mieux. Le déglacant ROOFSAFE reste en saumure et ne se cristallise pas tel que le fait le sel de déglacage.

DONNÉES TECHNIQUES

DRYSEK	
Propriété	Résultat
Couleur :	Transparent à blanchâtre
Texture :	Masse gélatineuse

EMBALLAGE ET POUVOIR COUVRANT

Emballage :	600 g (1,32 lb) conteneurs 12 conteneurs par boîte
Pouvoir couvrant :	Surface d'eau d'environ 3,05 m x 3,05 m x 12,7 mm (10' x 10' x 1/2") = 600 g de produit

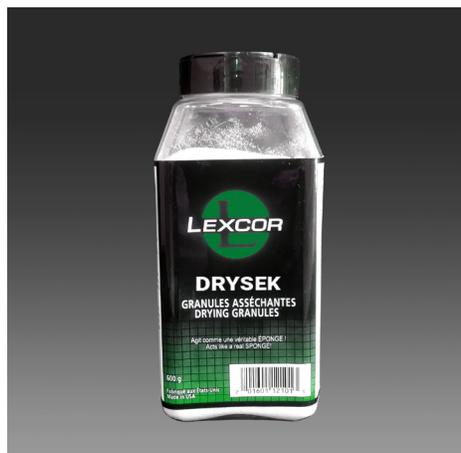

APPLICATION

Étendre 250 g de DRYSEK pour couvrir environ 20 L d'eau. Attendre 1 à 2 minutes que le produit agisse. Balayer, pelleter ou effectuer un barrage d'eau.

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS

Faible augmentation du temps de réaction dans une eau à basse température. Vous assurer de retirer tout résidu de DRYSEK de la surface d'application une fois l'absorption terminée.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

29072024