

FLASH-TITE SURE-FLOW

CAPUCHON D'ÉVENT EXISTANT ANTI-VANDALE

DESCRIPTION ET UTILISATION

- Façon rapide et efficace d'empêcher les événements de toiture d'être accidentellement ou intentionnellement bloqués par des vandales.

Note : Les CAPUCHON D'ÉVENT EXISTANTS ANTI-VANDALES SURE-FLOW sont conçus afin d'être fixés directement aux tuyaux d'évent exposés qui ont été installés sur la toiture avec un seul composant de solin peu élevé. Pour les tuyaux d'évents qui ont été installés avec deux composants de solin avec capuchon distinct (par ex.: L'ÉVENT STANDARD FLASH-TITE), vous devez utiliser le CAPUCHON D'ÉVENT EXISTANT ANTI-VANDALE pour nouvelle construction. Consultez la fiche technique de l'ÉVENT D'ALUMINIUM ANTI-VANDALE de LEXCOR pour de plus amples renseignements sur ce produit.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conception anti-vandalisme - Empêche les objets et les débris de bloquer le tuyau de l'évent.

Construction robuste - Les capuchons sont construits en acier épais afin de résister aux abus et aux dommages.

Facile et rapide à installer - Les capuchons se fixent directement aux tuyaux en ABS, en PVC ou en fonte.

Drainage de la condensation - La condensation s'échappe par le capuchon grâce au concept du capuchon incliné vers le bas.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	
Métal de la base :	Aluminium 1,6 mm
Métal de capuchon :	Aluminium 2,0 mm
Grillage moustiquaire :	Aluminium

Dimensions standards	
Dimension nominale du tuyau	No. de modèle
76,2 mm (3")	RVC3
101,6 mm (4")	RVC4

INSTALLATION

1. Installer le capuchon directement sur le dessus du tuyau de l'évent et marquer la position des trous pour vis sur le capuchon.
2. Retirer le capuchon. Percer un trou d'un diamètre de 9,52 mm (3/8") à travers les deux parois du tuyau précédemment marqué.




3. Remettre le capuchon en place sur le tuyau en alignant bien les trous. Insérer les vis à travers le capuchon et le tuyau.

SPÉCIFICATION

Les tuyaux d'évents de toiture doivent être installés en se servant des CAPUCHON D'ÉVENT EXISTANT ANTI-VANDALE SURE-FLOW fabriqués par Lexsuco Corporation (www.lexsucocorporation.com) Tél : 800.268.2889, E-Mail: info@lexsucocorp.com).

Les capuchons doivent être constitués d'un couvercle conique en aluminium épais avec grillage moustiquaire en aluminium. Installer conformément aux directives du fabricant et faire le solin avec la membrane de toiture en respectant les directives et bonnes pratiques du [fabricant de membrane NRCA;CRCA].

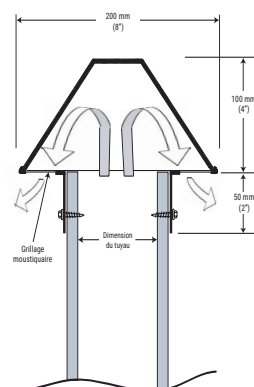

GARANTIES

La garantie à vie de ce produit assure qu'il reste exempt de défauts de fabrication et qu'il remplit sa fonction prévue pendant toute la durée de vie du système de toiture.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

19082024