

# FLASH-TITE

## SOLIN B-VENT

### DESCRIPTION ET UTILISATION

- Solin métallique pré-fabriqu   utilis   pour sceller les chemin  es et les tuyaux chauds des syst  mes de toiture    faible pente.

La base pr  fabriqu  e en un seul morceau de m  tal centrifug  , sans joint ni soudure, pour pr  venir les fuites, est l'une des caract  ristiques des SOLINS B-VENT FLASH-TITE. Sa conception en forme de c  ne maintient    une distance s  curitaire les mat  riaux de toiture combustibles de la chemin  e tout en laissant l'air chaud s'  vacuer par l'  vent de toiture. Un collier pare-pluie ajustable fournit un joint   tanche efficace, m  me durant les mouvements diff  rentiels produit entre le patelage et le tuyau.

### CARACT  RISTIQUES ET AVANTAGES

**Solin sans joint** - Fabriqu      partir d'un seul morceau de m  tal centrifug  ; aucun joint de soudure qui pourrait fendre ou fuir.

**Collier pare-pluie ajustable** - Collier pare-pluie en acier galvanis   ajustable qui s'adapte au tuyau de la chemin  e.


**Large bride de solin** - Pour une   tanch  it      long terme de la membrane.

**Compatibilit  ** - Les SOLINS FLASH-TITE B-VENT sont disponibles pr  -appr  t  s pour une meilleure adh  rence aux membranes    base de bitume ou sans appr  t pour une meilleure adh  rence aux membranes monoplies.

### DONN  ES TECHNIQUES

Base	
M��tal :	Aluminium
��paisseur du m��tal :	1,6 mm (0,064")
Hauteur :	295 mm (11,5")
Largeur de la bride :	95 mm (3,75")

Collier pare-pluie	
M��tal :	Acier galvanis��
��paisseur du m��tal :	0,6 mm (22 ga.)
Largeur :	51 mm (2,0")
Pi��ce de fixations :	Vis en acier inoxydable

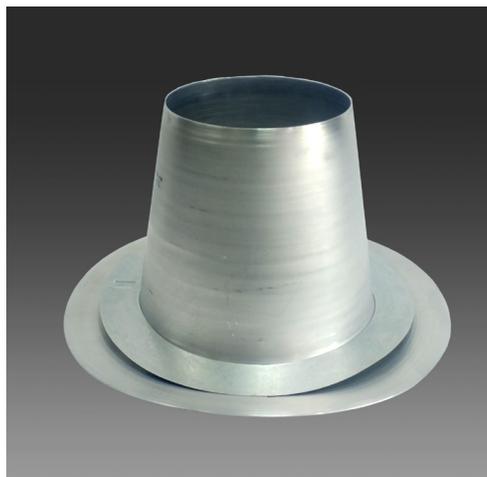

### Grandeurs disponibles

Pour les diam  tres de tuyaux chauds de :

27 mm, 152 mm, 178 mm, 203 mm, 254 mm, 305 mm  
(5", 6", 7", 8", 10", 12")

Autres grandeurs disponibles en commande sp  ciale.

### INSTALLATION

-   tirer la membrane jusqu'au trou dans la toiture.
- Centrer la bride FLASH-TITE autour de la chemin  e  
**Note** : Il devrait y avoir un espace entre le dessus de la bride et le tuyau chaud.
- A) Si c'est une toiture multicouche ou une toiture en bitume modifi  e, la bride devrait   tre coll  e    la membrane avec du ciment plastique. La membrane devra ensuite   tre amen  e par-dessus la bride jusqu'   la base du c  ne et scell  e avec un scellant appropri  .  
B) Pour les membranes monoplies, coller la bride    la membrane avec l'adh  sif recommand   par le fabricant. Couper un morceau de solin de membrane plus large que la bride, avec un trou de rep  re en suivant les directives du fabricant. Si n  cessaire, couvrir la bride de base avec le solin du fabricant de membrane.
- Appliquer un bon cordon d'un scellant qui ne s'affaisse pas et qui est r  sistant    la chaleur en suivant la circonf  rence du tuyau de la chemin  e, 25 mm (1,0") audessus du haut de la base de la bride.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Qu  bec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

19082024

# FLASH-TITE

## SOLIN B-VENT




- Glisser le collier pare-pluie le long du tuyau afin qu'il soit déposé sur le cordon de scellant. Bien s'assurer qu'il y ait un espace d'approximativement 25 mm (1") entre le haut de la bride et le collier. Resserrez les vis dans le collier pare-pluie afin de sécuriser le collier de la cheminée.
- Appliquer le scellant autour du collier pare-pluie / joint du tuyau et le joint d'expansion du collier. S'assurer que le collier pare-pluie est étanche.

### SPÉCIFICATION

PRODUIT ACCEPTÉ : FLASH-TITE SOLIN B-VENT par Lexsuco Corporation ([www.lexsucocorporation.com](http://www.lexsucocorporation.com)) Tél : 800.268.2889, E-Mail: [info@lexsucocorp.com](mailto:info@lexsucocorp.com)). Installer selon les exigences du manufacturier.

### GARANTIES

La garantie à vie de ce produit assure qu'il reste exempt de défauts de fabrication et qu'il remplit sa fonction prévue pendant toute la durée de vie du système de toiture.

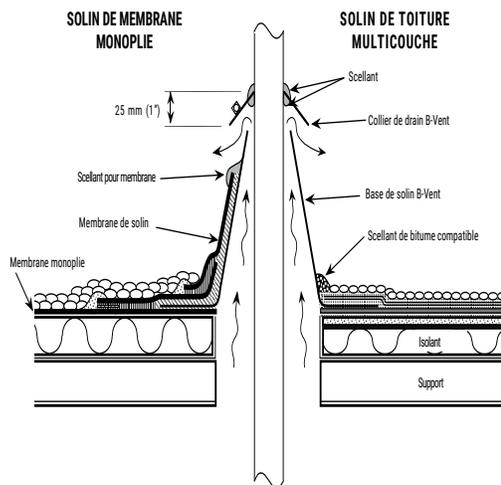

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5