

DESCRIPTION ET UTILISATION

HI-FLEX EPDM BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉFABRIQUÉE est une boîte préfabriquée idéale pour étancher les pénétrations irrégulières et difficiles à étancher. Chaque boîte est constituée d'un ruban adhésif préappliqué sur le dessous de la bride de base pour une adhérence uniforme à la membrane, ainsi qu'une installation rapide.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Accessoire préfabriqué - Il permet de réaliser des économies de main-d'œuvre et d'obtenir un aspect plus professionnel et plus constant que la fabrication en chantier d'une boîte de scellement.

DONNÉES TECHNIQUES

HI-FLEX EPDM BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉFABRIQUÉE répond ou dépasse les exigences de la norme ASTM D 4811.

Propriétés physiques	
Couleur :	Noir
Résistance à la traction :	690 kPa (100 psi)
Résistance au pelage @ 21°C [70°F] :	1,43 - 1,79 kg/cm (8 - 10 pli)
Force de cisaillement @ 21°C [70°F] :	241 - 310 kPa (35 - 45 psi)

EMBALLAGE

Dimension :	diamètre 152 mm (6")
Épaisseur nominale totale :	2,28 mm (0,090")
Membrane :	1,52 mm (0,060")
Ruban :	0,76 mm (0,030")
Unité par boîte :	12
Poids par boîte :	4,2 kg (9,2 lb)

ENTREPOSAGE


Entreposer à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil, et garder propre et sec avant l'installation.

DURÉE DE VIE

18 mois à compter de la date de fabrication.

INSTALLATION

Note : Avant l'installation, s'assurer que la surface d'application est propre et sèche. Si nécessaire, utilisez le NETTOYANT POUR MEMBRANE MONOCOUCHE de LEXCAN.

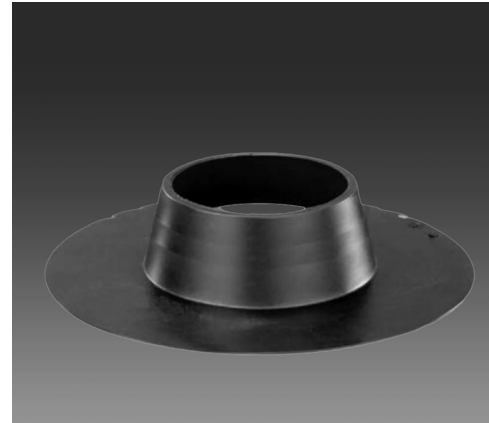

1. Appliquer l'apprêt HI-FLEX EPDM PA-100 PLUS à l'aide d'un tampon à récurer propre (ou équivalent). Brosser la zone de la membrane où le HI-FLEX EPDM BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉFABRIQUÉE doit être appliqué, dans un mouvement circulaire afin d'obtenir une couche fine et uniforme sur la membrane. La zone qui a été correctement nettoyée et apprêtée aura une couleur uniforme, sans traces, et sera exempte de bosses ou de flaques d'apprêt.
2. Laisser sécher l'apprêt HI-FLEX EPDM PA-100 PLUS jusqu'à ce qu'il ne colle plus à un doigt sec. Dès que l'apprêt est sec, appliquer le HI-FLEX EPDM BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉFABRIQUÉE. Cela permettra de réduire le risque de contamination par la poussière et d'améliorer l'adhérence, en particulier dans les climats plus froids.
3. Appliquer l'apprêt HI-FLEX EPDM PA-100 PLUS sur la paroi intérieure de la BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉFABRIQUÉE HI-FLEX EPDM, ainsi que sur la surface du matériau pénétrant la membrane (ex. tuyau). Placer le collier de serrage en acier inoxydable au sommet de la boîte et serrer-le à la boîte.
4. Remplir la boîte avec un produit de scellement compatible et recouvrir la surface afin d'éviter la formation de d'eau stagnante.

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS

- Ne pas utiliser le HI-FLEX EPDM BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ PRÉFABRIQUÉE sur des pénétrations de tuyaux qui dépassent 71°C (160°F).
- Ne pas installer en contact direct avec de l'asphalte ou du goudron de houille.