


#### CARACTÉRISTIQUES

- Facile d'installation, vis incluses
- 26 ga. de construction en acier galvanisé
- Base ajustable pour toiture inclinée allant de 2/12 à 18/12
- Déflecteur anti-rafale
- Ne requiert pas d'entretien
- Revêtement en polyester
- Couleurs standards : noir, brun et gris
- Plusieurs choix de couleurs disponibles sur demande

#### DÉTAILS ET DESCRIPTION

- Le design à 1 ailette et les ouvertures permettent une aération optimale de l'entre-toit
- Structure solide reposant sur une base centrale avec panneau quadrillé, ce qui élimine tout besoin d'entretien requis pour les ouvertures des grilles tout en empêchant l'intrusion d'oiseaux et de rongeurs dans l'entre-toit
- Les déflecteurs anti-rafales empêchent l'infiltration d'intempéries peu importe la direction
- L'échange d'air s'effectue à une fréquence de 134 pi<sup>3</sup>/min à un débit de 4 milles/h., ventilant ainsi une superficie de 400 à 500 pi<sup>2</sup>
- Permet de garder la maison au frais en été en éliminant la chaleur qui s'y accumule à l'intérieur, empêchant ainsi des problèmes de suintement ainsi que d'autres problèmes
- Favorise un entre-toit sec en hiver permettant à la vapeur de s'échapper plutôt que de se condenser réduisant par le fait même la moisissure et la formation de glace

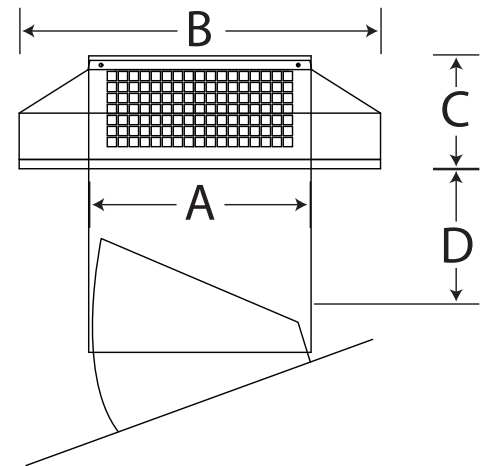

- Crée une économie d'énergie à l'année longue
- L'ensemble du design prolonge l'intégrité de la structure de votre bâtiment
- Conforme aux normes de ventilation sur l'aération adéquate de l'entre-toit exigées par le Code national du bâtiment, selon la norme de la section 9.19.1 ou selon l'ACNIR CAN-A93-M82, à un ratio de 1/300
- Garantie limitée de 5 ans sur la matériel seulement, à condition que le produit soit installé selon les recommandations du manufacturier

#### DIMENSIONS

PRODUITS	A	B	C	D	ÉVACUATION	JAUGE DE MÉTAL UTILISÉE
Série R112	30,4 cm	49,5 cm	13,3 cm	25,4 cm	8,9 m <sup>2</sup>	26
Série R114	35,6 cm	60,9 cm	18 cm	39,37 cm	13,9 m <sup>2</sup>	26
Série R116	40,6 cm	66 cm	18 cm	39,37 cm	19,3 m <sup>2</sup>	26
Série R118	45,7 cm	71,1 cm	18 cm	39,37 cm	24,7 m <sup>2</sup>	24 & 26
Série R120	50,8 cm	81,2 cm	26,3 cm	43,18 cm	32,7 m <sup>2</sup>	24 & 26
Série R122	55,8 cm	86,3 cm	26,3 cm	43,18 cm	37,9 m <sup>2</sup>	24
Série R124	60,9 cm	91,4 cm	26,3 cm	43,18 cm	45,1 m <sup>2</sup>	24

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Les dimensions variant de 14" à 24" sont disponibles seulement sur commandes spéciales