

LEXGRIP

VIS #14 ULTRA-ROBUSTE PRÉASSEMBLÉE
À UNE PLAQUETTE DENTELÉE 2"

DESCRIPTION ET UTILISATION

Les VIS # 14 ULTRA-ROBUSTES PRÉASSEMBLÉES À DES PLAQUETTES DENTELÉES DE 2" de LEXGRIP sont faciles à installer et utilisées pour fixer la membrane de sous-couche SBS dans les joints de chevauchement.

DONNÉES TECHNIQUES

Vis # 14 ultra-robuste préassemblée à une plaquette dentelée 2"	
Longueur de vis	Pièce par sceau
50,8 mm (2") :	500
76,2 mm (3") :	250
101,6 mm (4") :	250
127 mm (5") :	250
152,4 mm (6") :	250
177,8 mm (7") :	250
203,2 mm (8") :	250

APPROBATIONS ET CONFORMITÉS

Note : Ce produit est admissible dans différentes compositions CSA 123.




INSTALLATION

Prévoir une pénétration minimale de 19 mm (3/4") à travers la face inférieure des ponts en acier et un encastrement minimal de 25,4 mm (1") dans une planche de bois. Préperçage requis pour béton à l'aide d'un foret 4,42 mm (3/16"); le trou prépercé doit être d'au moins 12,7 mm (1/2") plus profond que la longueur de la fixation pour permettre la présence de débris dans le trou.

À l'aide d'une visseuse, vissez la vis jusqu'à ce qu'une légère dépression apparaisse autour de la plaque. La fixation doit être suffisamment serrée afin que la plaque ne tourne pas.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser une visseuse à vitesse variable de 0 à 2 500 tr/min. Des outils spéciaux permettant une installation debout sont disponibles pour accélérer la production et alléger le stress physique.

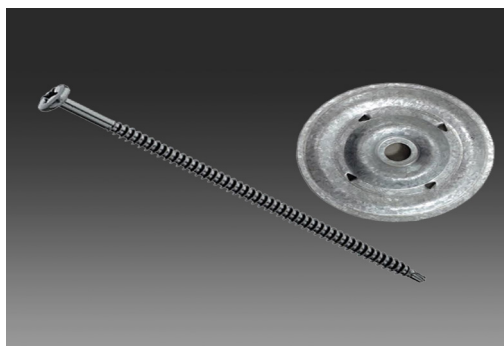

SPÉCIFICATION

Fixation des joints de recouvrement (générique) - Les vis préassemblées ultra-robustes doivent être autotaudeuses #14 approuvées par Factory Mutual avec une tête de bombée Phillips # 3 [préassemblées; complétées avec] plaques à joint dentelées en acier galvanisé de 50 mm (2"). Les vis doivent être revêtues d'un revêtement résistant à la corrosion qui satisfait à 30 cycles de test de Kesternich.

Produit accepté : LEXGRIP VIS ULTRA-ROBUSTE # 14 PRÉASSEMBLÉE À UNE PLAQUETTE DENTELÉE 2" de LEXCOR. (www.lexsucorporation.com, Tel: 1.800.268.2889). Installer selon les directives du manufacturier.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuo 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5

13062024